КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

УФ-ДАТЧИКА IS-2TM

ЛИТ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЕКС»

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ УФ-ДАТЧИКА IS-2TM

Комплект для замены датчика IS-2TM является современной цифровой заменой устаревших УФ-датчиков типа IS-2TM. Предназначен для постоянного контроля интенсивности УФ-излучения и контроля обеспечения требуемой УФ-дозы в УФ-установках. Рабочая длина волны – 253,7 нм. Не имеет чувствительности к солнечному свету. В состав комплекта входит цифровой УФ-датчик с высокой избирательностью, датчик температуры и узел подключения для соединения с пультом УФ-установки.

- Избирательность на длине волны 253,7 нм в составе установки, не менее 95%
- Заводская калибровка
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L

ПОДХОДЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ УФ-установки ЛЕНА

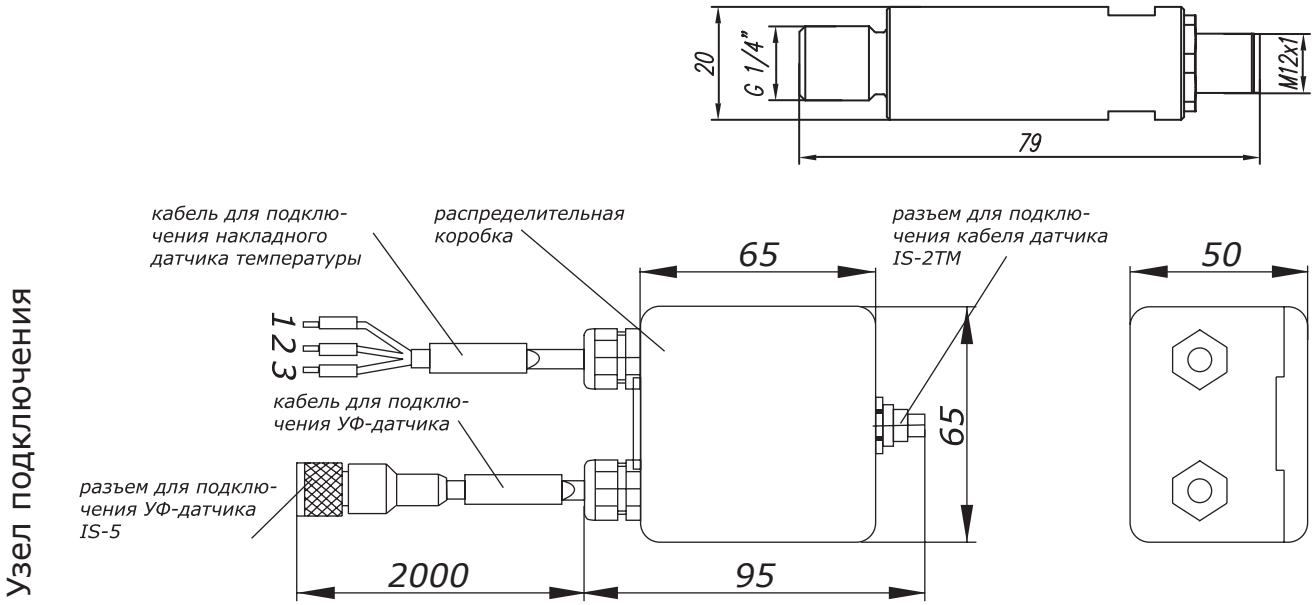

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходной сигнал УФ-датчика, мА	**4-20**
Диапазон измерений, Вт/м²	**4-200**
Ток потребления УФ-датчика, мА	**20**
Длина УФ-датчика, мм	**79**
Диаметр УФ-датчика, мм	**20**
Масса датчика, г	**87**
Степень защиты по ГОСТ 14254	**IP65**
Тип датчика температуры	**Платиновый терморезистор**

СДЕЛАНО В РОССИИ